

# Contenitore isotermico CARGO 1000

3/3/2023 rev0

80x120



ATP



## Contenitore isotermico per il trasporto di prodotti a temperatura controllata

- Marca: MELFORM
- Paese d'origine: ITALIA
- Codice doganale: 39231090
- Certificato ATP
- Compatibile al contatto alimentare
- Colore: melange grigio/blù
- Capacità: 1000 litri.
- Dimensioni esterne EUROPALLET
- Tecnologia: rotazionale
- Garanzia: 24 mesi
- Completamente riciclabile al termine della vita operativa.

### MATERIALI DI FABBRICAZIONE

<b>Polietilene</b>	pareti interne ed esterne del contenitore e della porta; adatto al contatto alimentare	<b>Poliuretano</b>	materiale isolante tra le pareti del contenitore e della porta, privo di CFC ed HCFC
<b>Gomma siliconica</b>	guarnizione	<b>Nylon</b>	ruote
<b>Polipropilene</b>	cerniere	<b>Acciaio inox</b>	maniglie di movimentazione, maniglia di chiusura, asta interna della porta
<b>Acciaio zincato</b>	aste cerniera, piastre collegamento aste cerniera, supporto ruote		

Modello	Codice	Codice EAN	Dim. esterne (mm)	Dim. interne (mm)	Capacità (l)	Peso (Kg)
Cargo 1000 con ruote	10000001EU	8022949106805	800x1200xh1940	605x1015xh1550	1000	130
Cargo 1000 con piedini	10000010EU	8022949148102	800x1200xh1900	605x1015xh1550	1000	130
Cargo 1000 con pallet	10000002EU	8022949107833	800x1200xh1900	605x1015xh1550	1000	155



Via Savigliano 34 - 12030 Monasterolo di Savigliano (CN) - ITALIA  
Tel. +39 0172812600 - info@melform.com


[www.melform.com](http://www.melform.com)

## CARATTERISTICHE PRODOTTO

	<p>4 ruote di diametro 125 mm (2 fisse e 2 girevoli di cui una dotata di freno). Piastra di supporto ruote integrata nel contenitore.</p>		<p>Versione su pallet con telaio zincato a sei piedi di h 120 mm. Versione su 4 piedi in acciaio zincato h 120mm.</p>
	<p>4 sedi per l'alloggiamento di griglie posizionate a 385/785/1185/1250mm dal fondo del contenitore.</p>		<p>Griglia intermedia con vasca di raccolta acqua.</p>
	<p>Asta in acciaio inox a 2 ganci integrata all'interno della porta.</p>		<p>Maniglia predisposta per l'utilizzo di sistema antimanomissione.</p>
	<p>Piastre eutettiche fresco, surgelato e surgelato plus, per incrementare le prestazioni di mantenimento termico nel tempo.</p>		<p>Kit sicurezza fermo piastre eutettiche.</p>
	<p>Versione specifica per trasporto pesce con tappo ad espansione per consentire l'evacuazione dell'acqua di fusione del ghiaccio del pesce.</p>		<p>Raccogli - gocce per l'acqua di fusione del ghiaccio del pesce.</p>
	<p>Griglia acciaio inox inferiore.</p>		<p>Griglia inferiore con sistema frangiflutti che limita la fuoriuscita dell'acqua anche a contenitore aperto.</p>
	<p>Temperatura interna controllabile grazie al termometro inseribile nella porta (a richiesta).</p>		<p>Sistema di cerniere a doppio perno. Migliore stabilità della porta nel tempo.</p>

	Datalogger USB per registrare i dati di temperatura durante il trasporto.		Sistemi RFID per la tracciabilità
°C	Garantito per l'utilizzo: da -30°C a +100°C.	K	Coefficiente globale di trasmissione termica: <b>K=0,33 W/m²K</b>

### DATI TECNICI (mm)

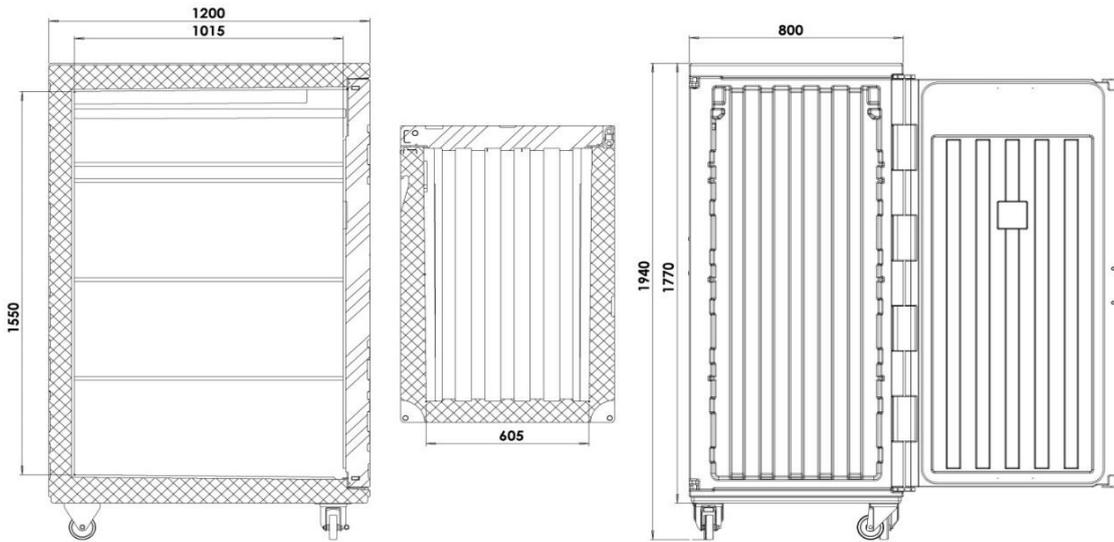

### ACCESSORI

Modello	Codice	Colore	Dim. esterne (mm)	Peso (Kg)
Portaschede	AMC101		173xh200	
Griglia in acciaio inox	AEA023		647x990xh16	5
Griglia intermedia	AEA026			
Griglia pieghevole in acciaio inox	AEA029		647x990xh25	6
Piastra eutettica Fresco +3°C - 2 x Cargo -	PE900001	rosa	600x487xh50	10
Piastra eutettica Surgelato - 21°C - 2 x Cargo -	PE900002	blu	600x487xh50	10
Piastra eutettica Surgelato plus- 21°C - 2 x Cargo -	PE900908	verde	600x487xh50	10
Data logger USB	AFG007			

## CONFIGURAZIONE TRASPORTO PESCE

Sistema scolo acqua    ASC011

Griglia base  
in acciaio inox            AEA027

Raccogli-gocce            3518

