



## Contenitore isotermico per il trasporto di prodotti a temperatura controllata

- Marca: MELFORM
- Paese d'origine: ITALIA
- Codice doganale: 39231090
- Certificato ATP
- Dimensioni esterne 80x100cm
- Compatibile al contatto alimentare
- Colore: melange grigio/blù
- Capacità: 780 litri.
- Tecnologia: rotazionale
- Garanzia: 24 mesi
- Completamente riciclabile al termine della vita operativa.

### MATERIALI DI FABBRICAZIONE


<b>Polietilene</b>	pareti interne ed esterne del contenitore e della porta; adatto al contatto alimentare	<b>Poliuretano</b>	materiale isolante tra le pareti del contenitore e della porta, privo di CFC ed HCFC
<b>Gomma siliconica</b>	guarnizione	<b>Nylon</b>	ruote
<b>Polipropilene</b>	cerniere	<b>Acciaio inox</b>	maniglie di movimentazione, maniglia di chiusura, asta interna della porta
<b>Acciaio zincato</b>	aste cerniera, piastre collegamento aste cerniera, supporto ruote		

Modello	Codice	Codice EAN	Dim. esterne (mm)	Dim. interne (mm)	Capacità (l)	Peso (Kg)
Cargo 780 con ruote	07800001	8022949058418	800x1000xh1950	610x810xh1570	780	112
Cargo 780 con piedini	07800009	8022949147990	800x1000xh1900	610x810xh1570	780	112

## CARATTERISTICHE PRODOTTO

	<p>4 ruote di diametro 125 mm (2 fisse e 2 girevoli di cui una dotata di freno).</p> <p>Piastra di supporto ruote integrata nel contenitore.</p>		<p>In alternativa, possibilità di inserimento di 4 piedi in acciaio zincato h 120mm.</p>
	<p>3 sedi per l'alloggiamento di griglie posizionate a 385/785/1185mm dal fondo del contenitore.</p>		<p>Asta in acciaio inox a 2 ganci integrata all'interno della porta.</p>
	<p>Maniglia di chiusura in acciaio inox con tasto a sblocco.</p>		<p>Maniglia predisposta per l'utilizzo di sistema antimanomissione.</p>
	<p>Piastr eutettiche fresco, surgelato e surgelato plus, per incrementare le prestazioni di mantenimento termico nel tempo</p>		<p>Temperatura interna controllabile grazie al termometro inseribile nella porta (a richiesta).</p>
	<p>Disponibile versione specifica per <b>trasporto pesce</b> con tappo ad espansione per consentire l'evacuazione dell'acqua di fusione del ghiaccio del pesce.</p>		<p>Griglia inox base</p>
	<p>Porta apribile fino a 270° con fermoporta a linguetta.</p>		<p>Sistema di cerniere a doppio perno. Migliore stabilità della porta nel tempo.</p>
	<p>Datalogger USB per registrare i dati di temperatura durante il trasporto.</p>		<p>Sistemi RFID per la tracciabilità</p>
<b>K</b>	<p>Coefficiente globale di trasmissione termica: <b>K=0,31 W/m²K</b></p>	<b>°C</b>	<p>Garantito per l'utilizzo: <b>da -30° C a +100°C.</b></p>

## DATI TECNICI (mm)

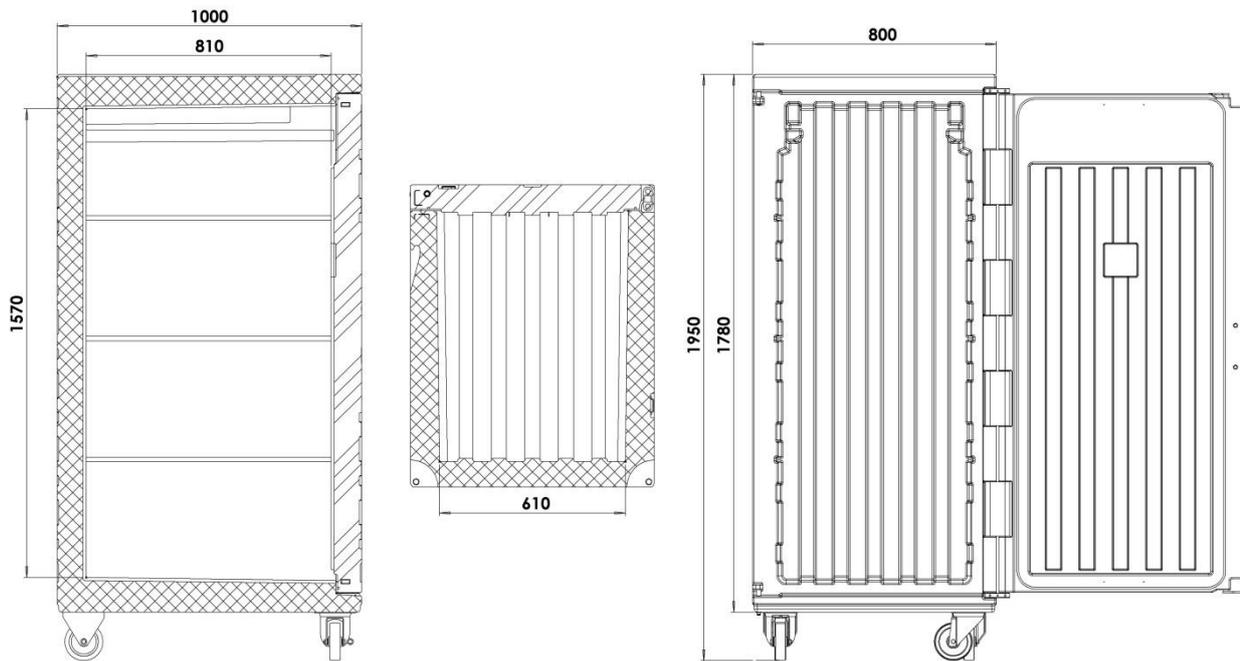

## ACCESSORI

Modello	Codice	Colore	Dim. esterne (mm)	Peso (Kg)
Portaschede	AMC101		173xh200	
Griglia in acciaio inox	AEA019		647x790xh16	4,3
Griglia base in acciaio inox	AEA039			
Piastra eutettica <b>Fresco +3°C</b> - 2 x Cargo -	PE500001	rosa	540x325xh57	6,8
Piastra eutettica <b>Surgelato - 21°C</b> - 2 x Cargo -	PE500002	blu	540x325xh57	6,8
Piastra eutettica <b>Surgelato Plus - 21°C</b> - 2 x Cargo -	PE500908	verde	540x325xh57	6,8
Data logger USB	AFG007		80x33xh14	