

**ATP**

Contenitore refrigerato per il trasporto di prodotti a temperatura controllata


- Marca: MELFORM
- Paese d'origine: ITALIA
- Codice doganale: 84181080
- Certificato ATP
- Compatibile al contatto alimentare
- Colore: melange grigio/blu
- Disponibile in versione basic, su ruote, piedi
- Doppia alimentazione: 12Vdc e 230Vac
- Tecnologia: rotazionale
- Garanzia: 24 mesi
- Completamente riciclabile al termine della vita operativa.

MATERIALI DI FABBRICAZIONE




Polietilene	pareti interne ed esterne del contenitore e della porta; adatto al contatto alimentare	Poliuretano	materiale isolante tra le pareti del contenitore e della porta, privo di CFC ed HCFC
Gomma siliconica	guarnizione	Gomma e poliammide	ruote (battistrada in gomma e nucleo in poliammide)
Acciaio zincato	carter, supporto ruote	Acciaio inox	maniglie di movimentazione, maniglia di chiusura, asta interna della porta

Modello	Codice prodotto	Codice EAN	Dim. esterne (mm)	Dim. interne (mm)	Capacità (litri)	Peso (Kg)
frigo int. statico 0°C /+10°C basic	K495AFISDYM0	8022949210014	855x1285xh1195	625x850xh950	520	119
frigo int. statico 0°C /+40°C basic	K495AFISDZM0	8022949197360	855x1285xh1195	625x850xh950	520	119
frigo int. ventilato -25°C /+10°C basic	K495AFIVBYM0	8022949209995	855x1285xh1195	625x850xh805	430	129
frigo int. ventilato -25°C/+40°C basic	K495AFIVBZM0	8022949210007	855x1285xh1195	625x850xh805	430	129
frigo int. statico 0°C /+10°C su ruote	K495AFISDYM1	8022949208806	855x1285xh1360	625x850xh950	520	125
frigo int. statico 0°C /+40°C su ruote	K495AFISDZM1	8022949208592	855x1285xh1360	625x850xh950	520	125
frigo int. ventilato -25°C /+10°C su ruote	K495AFIVBYM1	8022949208790	855x1285xh1360	625x850xh805	445	135
frigo int. ventilato -25°C/+40°C su ruote	K495AFIVBZM1	8022949207205	855x1285xh1360	625x850xh805	445	135



SCHEMA DIMENSIONALE (mm)

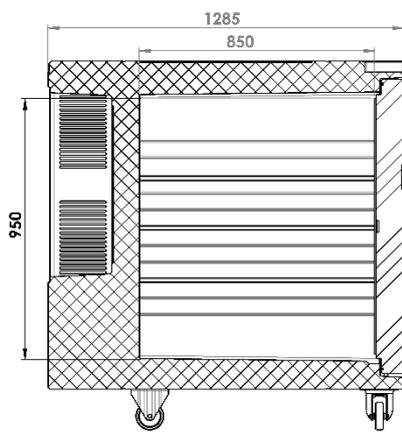



Koala 495 statico

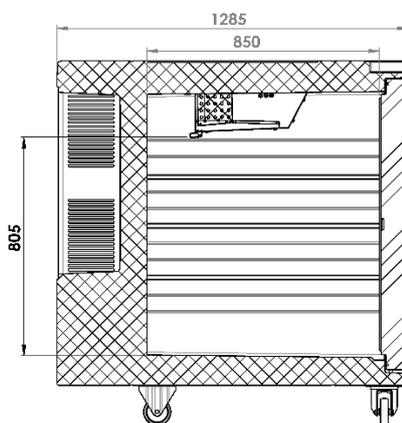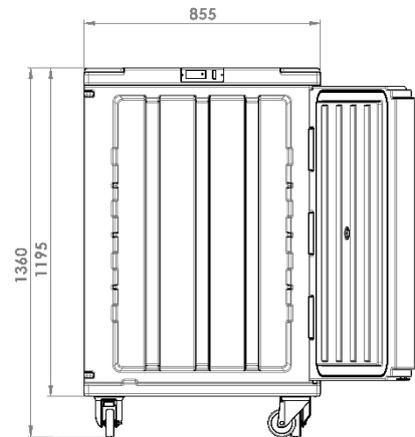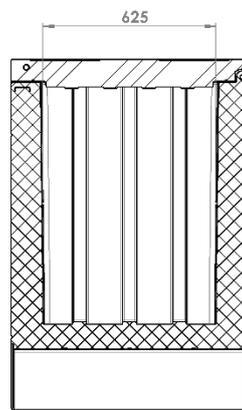

Koala 495 ventilato

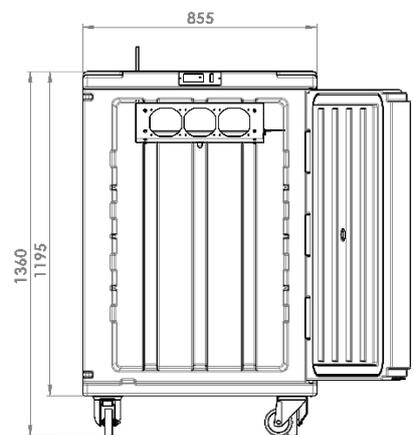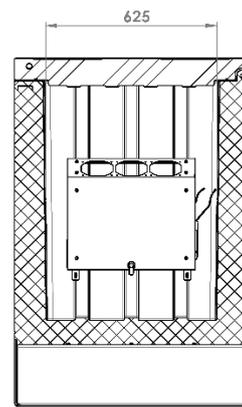

CARATTERISTICHE GRUPPO FRIGORIFERO

	Versione gruppo frigo statico per una maggiore uniformità di temperatura all'interno del contenitore		Versione gruppo frigo ventilato per assicurare una maggiore velocità di raggiungimento della temperatura all'interno del contenitore
	Compressore ermetico con centralina elettronica di regolazione e controllo dotata di protezione per le sovratensioni		Prestazioni del gruppo frigorifero garantite per utilizzo a T ambiente: da +10°C a +30°C Contenitore (cassa isoterma) garantito per l'utilizzo: da -30° C a +100°C
	Cavi per alimentazione a 230Vac 50-60Hz (in dotazione standard)		Cavi per alimentazione a 12Vdc con terminali Anderson (in dotazione standard)
	Cavi per alimentazione a 12Vdc con terminale Anderson lato KOALA e terminale a forcella per il collegamento alla batteria del veicolo (in dotazione standard)		

Grado di precisione: **+/-0,5 °C**

Gas refrigerante: **R134a (versioni 0°C +10/+40°C);**

R452a (versioni -25°C +10/+40°C);

Coefficiente globale di trasmissione termica: **K=0,35 W/m²K**

CARATTERISTICHE PRODOTTO

	Maniglia di chiusura in acciaio inox con tasto a sblocco; predisposta per l'utilizzo di sistema antimanomissione		Asta in acciaio inox a 2 ganci integrata nella porta
	Regolazione e controllo della temperatura con termostato digitale programmabile		Disponibile (a richiesta) datalogger USB per registrare i dati di temperatura durante il trasporto
	Sistemi RFID per la tracciabilità		

Modello	Codice prodotto	Assorbimento nominale	Fusibili
Koala 495 frigo integrato statico da 0°C a +10°C	K495AFISDYM0 K495AFISDYM1	0,62A a 230Vac 12A a 12Vdc (150 W)	4A per 230Vac 25A per 12Vdc
Koala 495 frigo integrato ventilato da -25°C a +10°C	K495AFIVBYM0 K495AFIVBYM1	1A a 230Vac 25A a 12Vdc (300 W)	4A per 230Vac 30A per 12Vdc
Koala 495 frigo integrato statico da 0°C a +40°C	K495AFISDZM0 K495AFISDZM1	0,62A a 230Vac 12A a 12Vdc (150 W)	4A per 230Vac 25A per 12Vdc
Koala 495 frigo integrato ventilato da -25°C a +40°C	K495AFIVBZM0 K495AFIVBZM1	1A a 230Vac 25A a 12Vdc (300 W)	4A per 230Vac 30A per 12Vdc

ACCESSORI	Codice	Dim. esterne (mm)	Peso Kg
Kit fissaggio su veicolo	RRI223		
Griglia acciaio inox	AEA046	643x835xh16	4,7
Porta schede	AMC101	A5	